

Producto

# PUERTA MONOPANEL STEEL



- Máxima seguridad y durabilidad • Excelente aislamiento térmico •

**K·LINE**  
LA VENTANA LUMINOSA

# PUERTA MONOPANEL STEEL


- Fabricadas en acero de última generación ultrarresistente de 70 mm • Con rotura de puente térmico
- Acabados de alta calidad, con o sin acristalamiento •

## VENTAJAS

- 13 modelos con distintas combinaciones posibles.
- Aislamiento térmico hasta  $U_d 0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- Hoja monopanel y marco de aluminio con rotura de puente térmico.
- Cerradura de elevación de alta seguridad de serie, con 6 puntos de cierre.
- Triple vidrio de seguridad integrado en la hoja, con junta en el perfil y sin junquillos.
- Marco sin tapajuntas, y opcional con tapajuntas de 40 mm.
- Remate de suelo en aluminio anodizado de 20 mm según normativa personas con movilidad reducida PMR, con rotura de puente térmico.
- Equipa de serie bisagras bidimensionales que permiten efectuar el reglaje de la hoja en altura y en anchura sin desmontarla.
- Ajuste perfecto para una máxima solidez, estanqueidad y facilidad de manejo.
- 14 colores a elegir, termolacados con tratamiento anticorrosión.
- Motivos estampados (idénticos en la parte exterior y en la interior, excepto el zócalo).
- Vierteaguas del mismo color integrado con burlete .
- Puertas 100% a medida.

## FICHA TÉCNICA

- Cremona con 6 puntos de cierre.
- Marco de aluminio con rotura de puente térmico.
- Marco de la hoja con polímero (aislamiento térmico óptimo)
- Triple vidrio 44.2/20/4/20/44.2 Mate por ambos lados
- Doble junta de estanqueidad (marco y hoja).
- Paneles según pedido (distintos modelos disponibles).
- Herrajes:
  - Cremona con bulones con cierre sobre el travesaño del batiente con bulón tipo champiñón antirrobo.
  - 1 cerradura de cilindro estándar con bulones excéntricos de cierre.
  - Cilindro estándar certificado – clase A.
  - Tres bisagras.
  - Batiente ajustable en tres posiciones.
  - Remate de suelo de 20 mm.
- Hoja monopanel de 70 mm de espesor

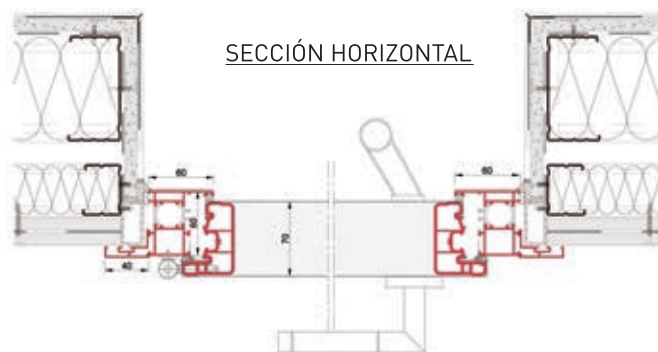

Consulte todas las secciones en la ficha del producto de nuestra web [www.ventanaskline.com](http://www.ventanaskline.com) (PROFESIONALES)

## + RENDIMIENTO

AISLAMIENTO TÉRMICO	Ud de hasta 0,7 W/m <sup>2</sup> .K.
AISLAMIENTO ACÚSTICO	Apertura máxima con mecanismos ASAM o AC: 33dB
FLUJO DE AIRE	(mín-máx) a 10Pa: 20/30/45 m <sup>3</sup> /h

## CERTIFICACIONES

- Aislamiento térmico hasta Ud 0,7 W/m<sup>2</sup>.K
- Clasificación AEV: A\*4 E\*7B V\*A3



## + ESTÉTICA

- 13 modelos con distintas combinaciones posibles.
- Motivos estampados (idénticos en la parte exterior y en la interior, excepto el zócalo).
- Vierteaguas en color plata, con burlete.
- 14 colores a elegir.
- Posibilidad de fijos adyacentes (ver opciones de configuración, pág 6).



LISSE



CASCADE



CARRE



RAIE



PIANO



CALIBRE



ORNAMENT



LIGNE



AME



RUBAN



VELETTE



ECLIPSE



TOUR

## + COLOR

- 14 colores a elegir. Monocolor




Ral  
7016 CM




Ral  
9005 CM



34000 CM




Noir 2100  
sable TX




Blanco mate  
(RAL 9016 CM)




Ral  
7022 CM




Ral  
9007 TX




Ral  
3004 TX



Ral 8011 TX  
(Símil Cobre)



Ral  
9005 TX




Ral  
9006 TX



Ral  
5003 TX



Oro CM



Gris TX

## + DISEÑO


- Tiradores y manillas



ref.: BT4



ref.: BT5



ref.: BT6



**MAN-1**  
Acabado plana  
Color blanco




**MAN-1**  
Acabado plana  
Color negro



**MAN-1**  
Acabado plana  
Color acero


## + SEGURIDAD

- Hoja monopanel de 70 mm con revestimiento de acero ultrarresistente.
- Triple vidrio de seguridad integrado en la hoja con junta en el perfil y sin junquillos.
- La puerta de serie viene equipada con una cerradura de alta seguridad de seis puntos RC2 accionada manualmente.
- Cerradura automática opcional.

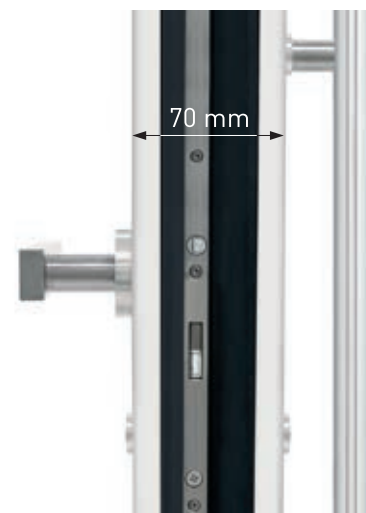


## OPCIONES DE CONFIGURACIÓN


Apertura interior




1 hoja




1 hoja + 1 fijo lateral (izquierda o derecha)



1 hoja + fijo superior



1 hoja + 1 fijo lateral (izquierda o derecha) + fijo superior



1 hoja + 2 fijos laterales + fijo superior



## OPCIONES

- 13 modelos a elegir.
- 14 colores a elegir. Únicamente Monocolor.
- Distintos accesorios: manillas y tiradores de barra.
- Cerradura automática opcional.

## DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

MODELO	Anchura		Altura	
	mín.	máx.	mín.	máx.
Lisse	870 mm	1.110 mm	1.960 mm	2.400 mm
Carré				
Raie				
Ruban				
Cascade	870 mm	1.160 mm	2.000 mm	2.400 mm
Tour	870 mm	1.160 mm	1.970 mm	2.400 mm
Ligne	900 mm	1.160 mm	1.970 mm	2.400 mm
Piano				
Ornement				
Âme				
Éclipse	930 mm	1.160 mm	1.970 mm	2.400 mm
Calibre				
Vedette	1.000 mm	1.160 mm	1.970 mm	2.400 mm



Los ventanas y puertas K-Line están garantizadas por 10 años, contra posibles defectos de fabricación que los hagan inadecuados para el uso para el que se han fabricado. Consulte en nuestra web las condiciones y exclusiones establecidas.



K•LINE

Tel. 935 735 320 -Fax 935 735 321

Calle Diesel, 1 • 08150 Parets del Vallés [Barcelona]

aluminio@ventanaskline.com

www.ventanaskline.com

Web

Tél.

+ (34) 935 735 320

**K•LINE**  
LA VENTANA LUMINOSA